



REDLEAF

Mayorista Audiovisual



Switch HDMI (5:1)

El Switcher HDMI 5x1 permite el acceso a múltiples fuentes HDMI, utilizando un solo receptor HDMI.



ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Versión HDMI: | HDMI 1.3 |
| La versión HDCP: | HDCP 1.2 |
| Resolución HDMI: | 24/50 / 60fs / 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i |
| Soporte de formato de color de video: | Color de 24 bits / profundidad 30 bits, 36 bits |
| Soporte de formato de audio: | DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD |
| Ancho de banda máximo: | 250 Mhz |
| Velocidad máxima de baudios: | 7.5Gps |
| Señal TMDS de entrada / salida: | 0.5-1.5Volts p-p (TTL) |
| Señal DDC de entrada / salida: | 5Volts p-p (TTL) |
| Distancia del cable de entrada: | <15m AWG26 HDMI 1.3 Cable Estándar |
| Distancia del cable de salida: | <25m AWG26 HDMI 1.3 Cable Estándar |
| Corriente máxima de trabajo: | 650mA |
| Formato de adaptador de alimentación Entrada: | AC (50 HZ, 60 HZ) 100 V-240 V; Salida DC5 V / 1 A |
| Rango de temperatura de funcionamiento: | (-15 a + 55 °) |
| Rango de humedad de funcionamiento: | 5 a 90% de humedad relativa (sin condensación) |
| Dimensión (L x W x H): | 115 x 61 x 25 mm |
| Peso: | 190g |

El conmutador también se puede colocar al final de un cable HDMI largo para regenerar la señal HDMI.

Conoce más sobre éste y otros productos en:
www.redleaf.com.mx


Redleaf México

Prof. Bernardo Garza Treviño 1715 Col. Del Maestro, Monterrey, Nuevo León
(01 81) 8346 2293 | 812-353-9793 | www.redleaf.com.mx |

HD-SW501

CARACTERÍSTICAS

- Cinco señales de entrada HDMI 1.3 conmutadas a un solo dispositivo receptor HDMI 1.3.
- Compatible con el protocolo HDCP 1.2.
- Soporte de color profundo de 30 bits, 36 bits.
- Compatible con Blu-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC.
- Formato de audio digital, como DTS-HD / Dolby-trueHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD
- Admite retiming de señal.
- Soporte de entrada de hasta 15 metros de longitud de cable AWG26 HDMI 1.3 estándar, salida de hasta 25 metros de longitud de cable AWG26.
- Las entradas se pueden cambiar con el control remoto IR, también se puede controlar con el botón.
- Puede saltar inteligentemente sobre las fuentes de entrada que no están conectadas.
- Con la función inteligente de la memoria, puede volver al estado más reciente cuando se reinicia o se vuelve a conectar.
- Sin pérdida de calidad.
- Se instala en minutos.
- Necesita fuente de alimentación DC5V / 1A.

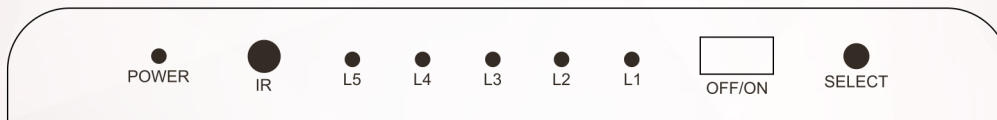

Energía: Luz de estado llevada del poder.

Selección de fuente: Botón de cambio.

IR: Receptor IR.

Input1-Input5: Entrada HDMI luz led.

Salida: Luz de estado llevada salida HDMI.


Operando y Conectando:

Conecte un cable de cada dispositivo fuente HDMI a las entradas HDMI Switcher.

Conecte un cable de la pantalla (monitor o proyector) a las salidas HDMI Switcher.

Conecte la fuente de alimentación de 5V al conmutador HDMI 5x1.

Utilice el puerto de control remoto RMT-IR para cambiar de forma remota o use el botón para alternar entre las fuentes.

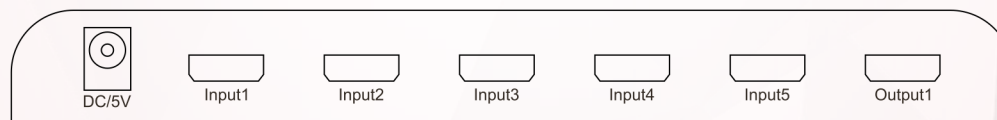

Input1- Input5: Interfaz de entrada HDMI.

+ DC 5V: Interfaz de alimentación de 5 V CC-CC.

Salida: Interfaz de salida HDMI.

