

Especificaciones

BOCINA:	8"
RESPUESTA DE FRECUENCIA:	70Hz - 20KHz
MATERIAL:	Metal color blanco
SENSIBILIDAD:	90±3dB
TRANSFORMADOR DE LINEA:	100V / 70V
SPL:	93dB
DIMENSIONES:	250mm x 85mm
PROFUNDIDAD DE MONTAJE:	220mm
POTENCIA:	5W, 10W, 20W




Redleaf®

MANUAL DE USUARIO

BOCINA TIPO PLAFÓN

Mod. RL8C10

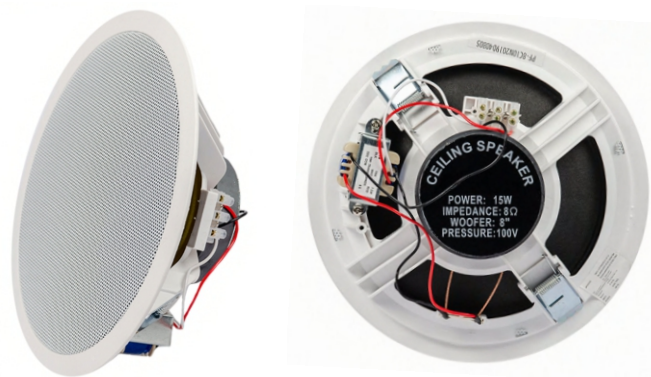

- Bocina de plafón redonda
- Woofer de 8"
- Potencia: 5W, 10W, 20W
- Transformador de línea de 100V / 70V
- Dimensiones 250 x 85 mm
- Profundidad de montaje 220 mm
- Material y color: Metal/Blanco

REDLEAF MÉXICO, S.A. DE C.V.

T. 81-8346-2293 | ☎ 81-2016-5764 | ventas@redleaf.com.mx
www.redleafmexico.com | [f](#) [i](#) [t](#) @redleafmexico

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:

1. Asegúrese de que la polaridad de salida de su amplificador corresponda a la de su altavoz.
2. Asegúrese de que la potencia admisible de su altavoz no sea menor a la de la salida de su equipo.
3. No exponga esta unidad directamente a los rayos del sol.
4. No limpie esta unidad con soluciones químicas; utilice únicamente un lienzo húmedo.
5. No exponga esta unidad a lugares húmedos ni permita que líquidos penetren en ella.
6. No intente reparar esta unidad por su cuenta.

INSTALACIÓN

Estas bocinas tipo plafón, se empotran en la pared siempre y cuando esta sea firme, asegúrese de que en la ubicación de sus bocinas no interfieran tubos de cañería, cables telefónicos, o eléctricos. Para obtener mejores resultados de montaje, le aconsejamos el uso de herramientas de trabajo. Deberá de dejar por lo menos un margen de 1 ½" entre la pared y la bocina, con una profundidad de 3 ¾" de pulgada entre la pared y la bocina.

CONEXIÓN

1. Marque la ubicación de su bocina.
2. Perfore el orificio marcado, y ajuste su bocina asegurándose de que esta, ajuste sin problema.
3. Jale los cables de su amplificador a través de la pared hasta la ubicación de su bocina, una los cables cerciorándose de unir positivo a la terminal positiva.
4. Coloque los tornillos adjuntos y coloque su bocina en la perforación.
5. Ajuste los tornillos.

	COMUN
1	20W
2	10W
3	5W



6. Conecte cable común () como inicio para su amplificador.
7. Jale los cables de su amplificador a través de cable común y conecte a un voltaje de 100V / 70V.